


Verschlüsselte Nachrichten lesen

Anmerkung: um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu nutzen, müssen Sie den mailbox.org-Guard aktiviert haben.

Die Nutzung des Guards ist notwendig, um PGP-verschlüsselte E-Mails im Webclient zu lesen. Dieses lässt sich in wenigen, einfachen Schritten erreichen (**lesen Sie dafür bitte die entsprechenden FAQ-Artikel!**):

1. Aktivieren Sie den Guard. Ihr eigener, neuer PGP-Schlüssel wird automatisch erstellt.
2. Optional können Sie das automatisch für Sie erstellte Schlüsselpaar durch Ihren eigenen, lokal vorhandenen PGP-Schlüssel ersetzen. Um verschlüsselte E-Mails im Webclient lesen zu können, müssen Sie auch Ihren privaten Schlüssel hochladen. Wir bemühen uns, diesen bestmöglich zu schützen. Der Schlüssel ist mit einem, nur Ihnen bekannten, zusätzlichen Passwort gesichert und verschlüsselt gespeichert. Dadurch ist sichergestellt, dass selbst unsere Administratoren keinen Zugriff auf Ihren privaten Schlüssel haben

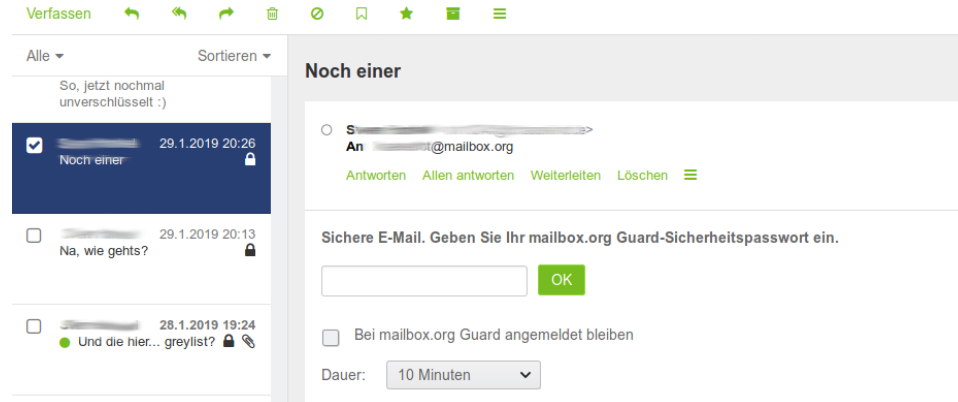

Um eine PGP-verschlüsselte E-Mail im Webinterface zu lesen, wählen Sie die entsprechende E-Mail in Ihrem mailbox.org-Office aus. Sie werden dann nach Ihrem Guard-Passwort gefragt (mit dem Ihr privater Schlüssel gesichert ist). Durch die Eingabe wird auf dem Server Ihr privater Schlüssel kurzfristig entsperrt, um mit ihm die Nachricht zu entschlüsseln. Um die wiederkehrende, aber notwendige Eingabe des Guard-Passworts zu vermeiden, können Sie es auch im Browser für eine auswählbare Zeit speichern lassen:

Verwandte Artikel

- [Den Tor-Exit-Node von mailbox.org verwenden](#)
- [Wie E-Mails mit PGP verschlüsselt versendet werden](#)
- [SMIME beim verschlüsselten Postfach](#)
- [E-Mail-Adressen der eigenen Domain nutzen](#)
- [Drive-Mail: Links verschicken statt grosser Anhaenge](#)